


外形尺寸

CAD 120YS01


组合: 电机+标准减速箱

(减速比: 1: 3~180)

质量: 4.8kg

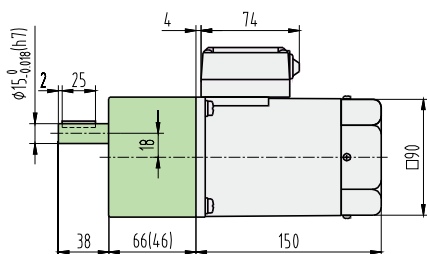

()尺寸为速比≤18的尺寸


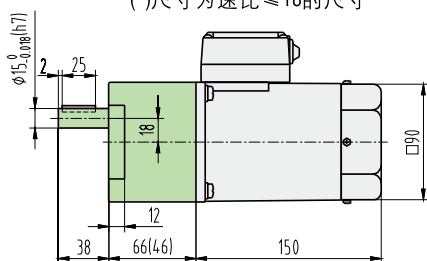


()尺寸为速比≤18的尺寸

组合: 电机+中间减速箱+标准减速箱

(减速比: 1: 200~1800)

质量: 5.5kg

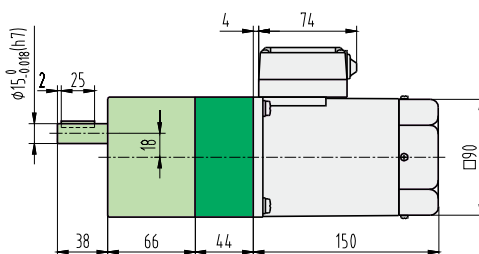


带耳减速箱

CAD 120YS02

组合: 电机+直角中实减速箱

(减速比: 1: 3~180)




质量: 6.6kg

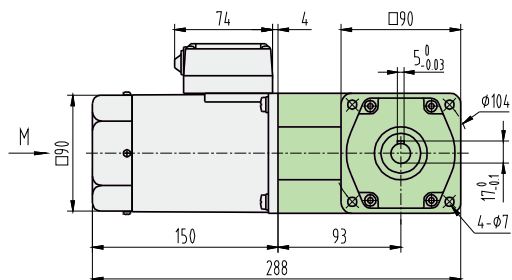


组合: 电机+中间减速箱+直角中实减速箱

(减速比: 1: 200~1800)

质量: 7.3kg

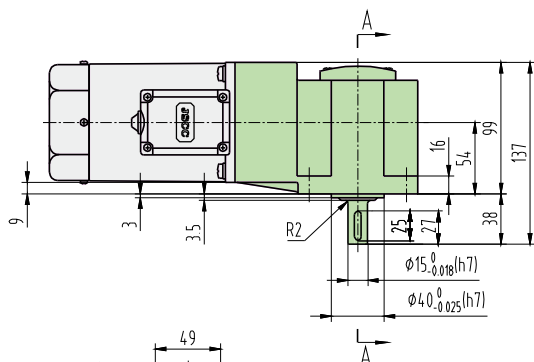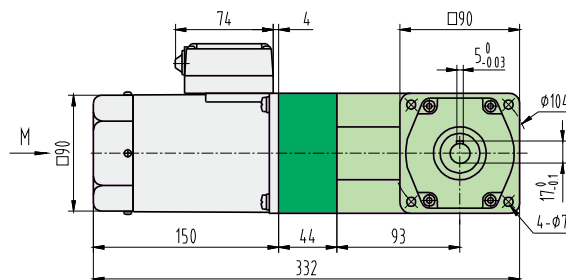

M向

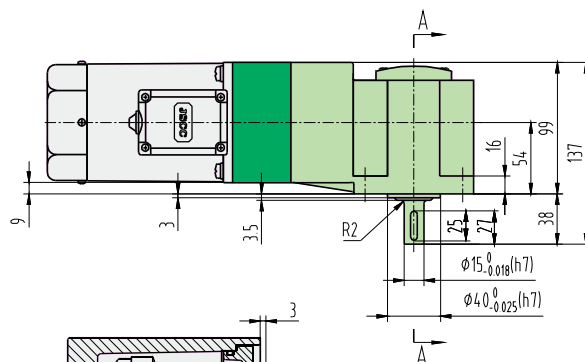防尘盖
(可拆除)

A-A旋转放大

标准电机

阻尼电机

调速电机

电磁
制动电机调速电磁
制动电机

力矩电机




调速器
驱动器安装脚
联轴器

外形尺寸

CAD 120YS03




组合：电机+直角中空减速箱
(减速比：1:3~180)

质量：6.4kg

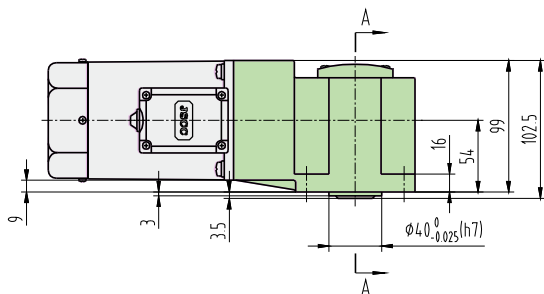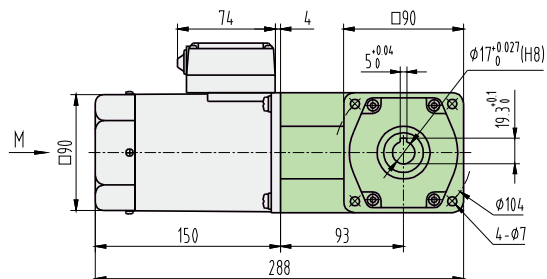

组合：电机+中间减速箱+直角中空减速箱
(减速比：1:200~1800)

质量：7.1kg

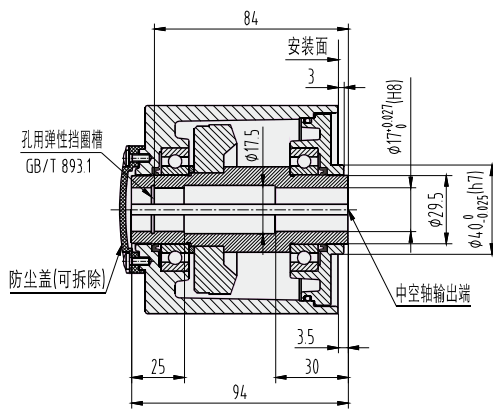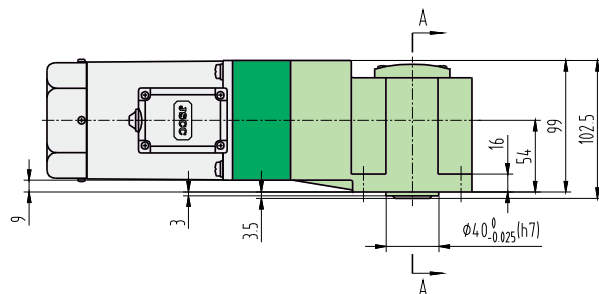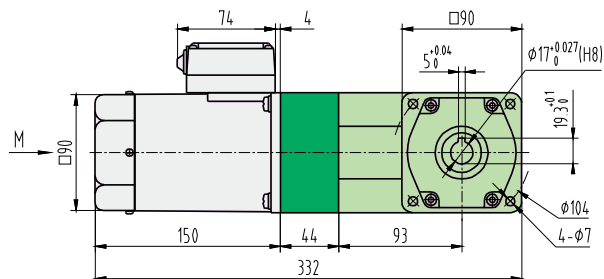

CAD 120YS04

组合：圆轴电机

质量：3.3kg

