


外形尺寸


CAD 60YT01

组合: 电机+标准减速箱
(减速比: 1: 3~180)





质量: 4.4kg

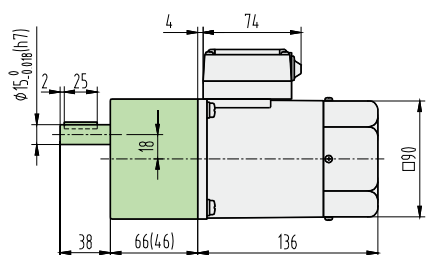

()尺寸为速比≤18的尺寸

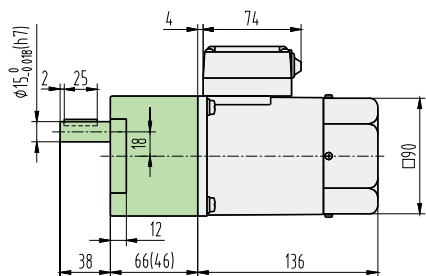

()尺寸为速比≤18的尺寸

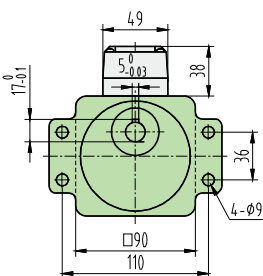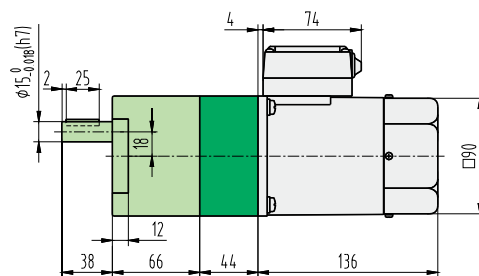

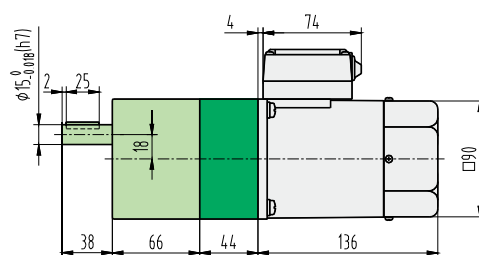


带耳减速箱

CAD 60YT02

组合: 电机+直角中实减速箱
(减速比: 1: 3~180)




质量: 6.2kg

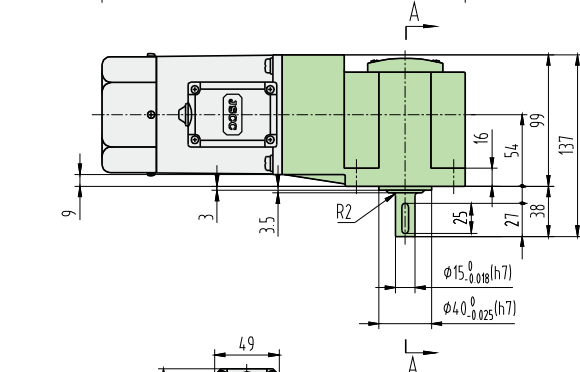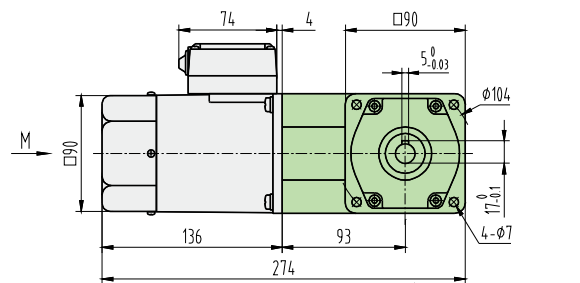

M向

组合: 电机+中间减速箱+直角中实减速箱
(减速比: 1: 200~1800)

质量: 6.9kg

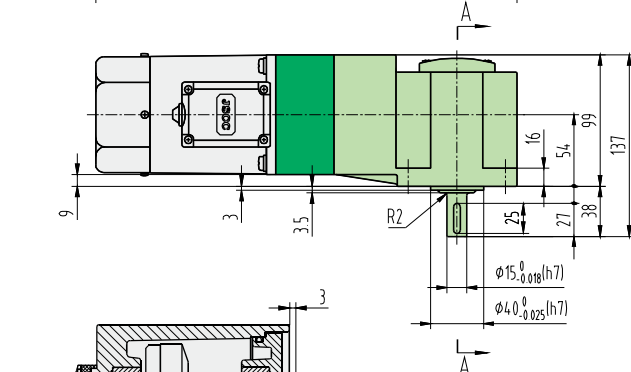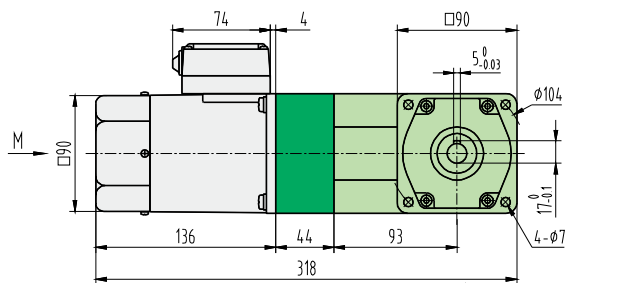

A-A旋转放大

标准电机

阻尼电机

调速电机

电磁
制动电机调速电磁
制动电机

力矩电机

调速器
驱动器安装脚
联轴器

标准电机

阻尼电机

调速电机

电磁
制动电机调速电磁
制动电机

力矩电机




调速器
驱动器安装脚
联轴器

外形尺寸

CAD 60YT03

组合：电机+直角中空减速箱
(减速比：1:3-180)




质量：6kg

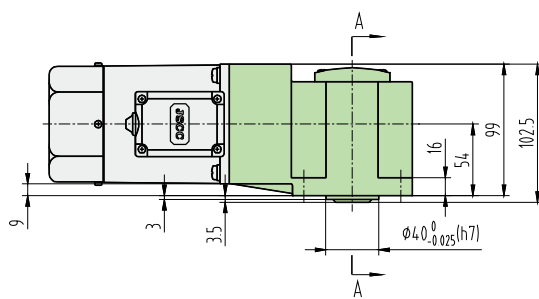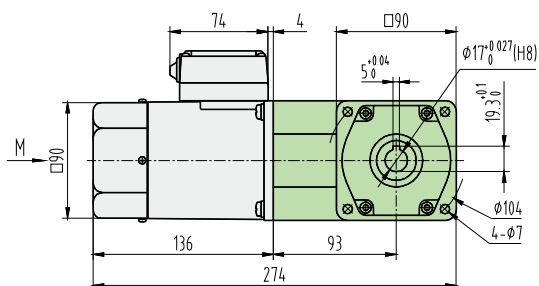

M向

组合：电机+中间减速箱+直角中空减速箱
(减速比：1:200-1800)

质量：6.7kg

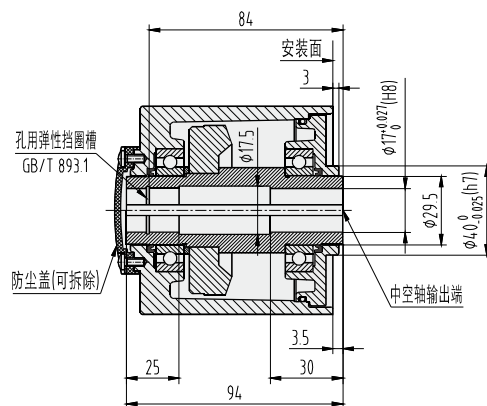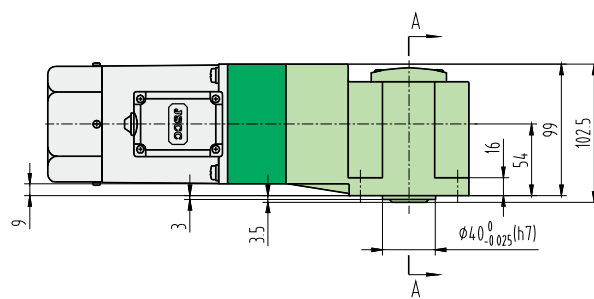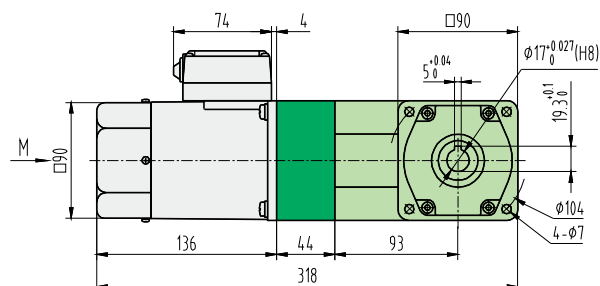

A-A旋转放大
请参考P308页

CAD 60YT04

组合：圆轴电机

质量：2.9kg

